

Techniques de traitement du lisier
Enrouleur de tuyau

kohliag.ch

kohli

Gülle- und
Umwelttechnik

Enrouleur de tuyau Aureus

Type 750 / 1050 / 1250 / 1550



Enrouleur de tuyau Aureus


Type 750 (capacité : 700 m)

Type 1050 (capacité : 1000 m)

Type 1250 (capacité : 1200 m)

Type 1550 (capacité : 1500 m)

- ✓ ENROULEUR COMPLET GALVANISÉ À CHAUD
- ✓ DÉVIDOIR À ARBRE PLEIN TRÈS SOLIDEMENT FIXÉ POUR GRANDES FORCES DE TRACTION
- ✓ DÉVIDOIR ENTIÈREMENT ENVELOPPÉ, ENTRAÎNEMENT PROTÉGÉ PAR LE TUYAU
- ✓ MOTEUR À HUILE UNILATÉRAL AVEC ROUE DENTÉE ET CHAÎNE
- ✓ MOTEUR INTERNE AVEC SOUPAPE DE CHOC
- ✓ ROBINET D'ARRÊT HYDRAULIQUE AVEC ÉTRIER DE SÉCURITÉ

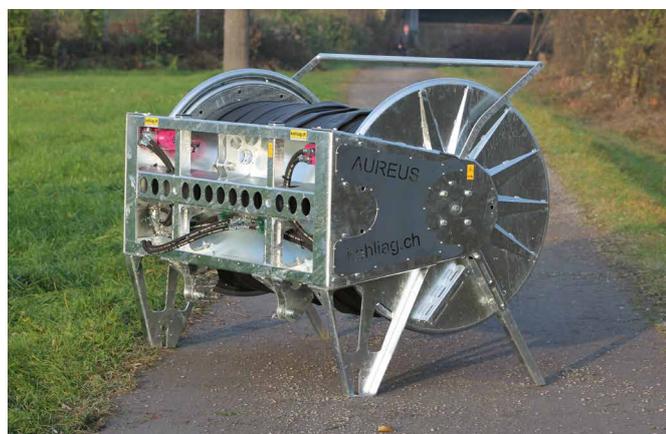

Options

- Deuxième moteur à huile
- Éclairage avec panneau d'avertissement
- Rétroviseurs en V
- Système de caméra frontale
- Caisse de matériel
- Séparateur pour enrouleur avec 2 compartiments
- Marche rapide et lente
- Rouleau de déroulement en-dessous de l'enrouleur > déroulement du tuyau avec la marche avant



	Aureus 750	Aureus 1050	Aureus 1250	Aureus 1550
Largeur extérieure Sans éclairage ni tableau	1.99 m	2.32 m	2.32 m	2.98 m
Ø tambour	1.05 m	1.05 m	1.25 m	1.25 m
Largeur du tambour	1.70 m	2.00 m	2.00 m	2.70 m
Poids	550 kg	620 kg	700 kg	800 kg